


Aufsetzkranz

Typ: - AK30 MPA AL PVC


für Sandwich Dachpanelle und
profilierte Faserzementplatten o.Ä.

Montageanleitung

AK30 MPA AL PVC

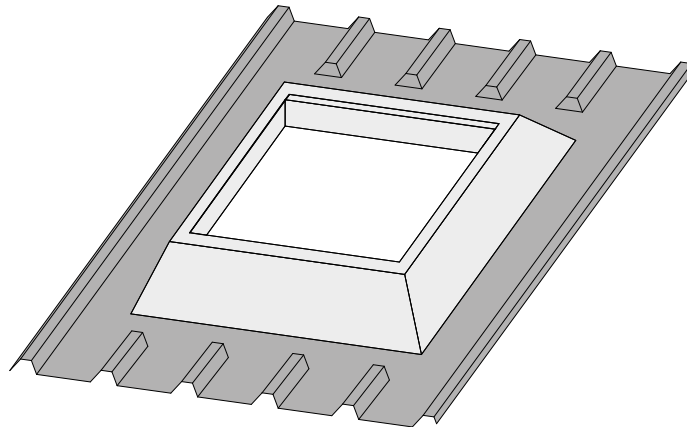

Faserzementplatten

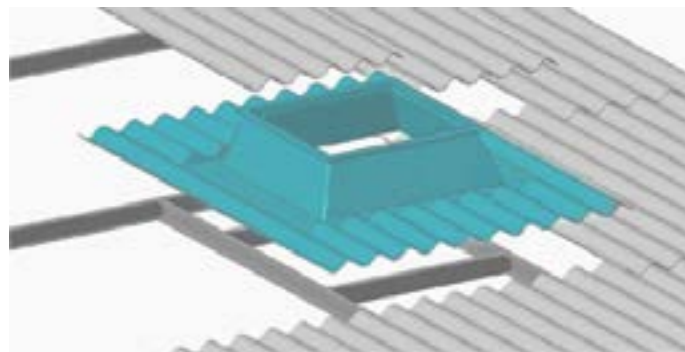

Tageslicht- und Belichtungssysteme
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme
Rauch- und Wärmeabzugssysteme
Service & Wartung
Gebäudeautomation

ESSMANN
by Kingspan.

Dokumentinformation

Montageanleitung

- Aufsetzkranz Typ: AK30 MPA AL PVC

Maßangaben in Abbildungen in mm.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Hinweise mit dem Wort **WARNUNG** warnen vor einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



VORSICHT!

Hinweise mit dem Wort **VORSICHT** warnen vor einer Situation, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.



ACHTUNG!

Hinweise mit dem Wort **ACHTUNG** warnen vor einer Situation, die zu Sach- oder Umweltschäden führen kann.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsinformationen	3
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1.2 Autorisierte Zielgruppen	3
1.2.1 Hersteller	3
1.2.2 Betreiber	3
1.2.3 Fachpersonal	3
1.2.4 Benutzer	3
1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise	3
2. Produktinformationen	4
2.1 Produktmerkmale	4
2.2 Lieferumfang	4
3. Montagevorbereitung	4
3.1 Sicherheitshinweise zur Montage	4
3.4 Anforderungen an den Montageort	5
3.2 Werkzeug	5
3.3 Produkt auspacken	5
4. MPA AL PVC montieren	6
4.1 Dachöffnung abdichten	7
5. Faserzementplatten Montage	8
6. Entsorgung	10
6.1 Verpackung entsorgen	10
6.2 Produkt entsorgen	10

Sicherheitsinformationen

1. Sicherheitsinformationen

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Montage ausschließlich auf Metallprofilblechen

Für die Verwendung des Produkts gelten folgende Bedingungen:

- Montage und weitere Tätigkeiten am Produkt erfolgen ausschließlich durch die entsprechend autorisierte Zielgruppe.
- Die Anforderungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung werden eingehalten.

Jede andere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Bestimmungswidrige Verwendung entstehen.

1.2 Autorisierte Zielgruppen

Autorisierte Zielgruppen sind in Personengruppen mit unterschiedlichen Berechtigungen unterteilt.

1.2.1 Hersteller

Der Hersteller und seine Bevollmächtigten haben folgende Aufgaben:

- Lieferung des einbaufertigen Produkts.

1.2.2 Betreiber

Der Betreiber ist verantwortlich für das Gebäude, an dem das Produkt montiert wird.

Der Betreiber hat folgende Aufgaben:

- Erfüllung der Anforderungen an den Montageort.
- Einhaltung der gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.
- Einhaltung der gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften
- Bereitstellung und Beachtung dieser Anleitung.
- Einweisung der Benutzer.

1.2.3 Fachpersonal

Qualifiziertes Fachpersonal ist zuständig für die Montage, Inbetriebnahme, Demontage und Entsorgung.

Anforderungen an qualifiziertes Fachpersonal:

- Berufspraxis oder Ausbildung im Dachhandwerk.
- Kenntnis und Einhaltung der landesspezifischen Bestimmungen und Normen.
- Erfahrung in der Nutzung von elektrischen und mechanischen Werkzeugen.
- Kenntnis der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit.
- Kenntnis im Lesen von technischen Zeichnungen.
- Kenntnis und Beachtung dieser Anleitung.

1.2.4 Benutzer

Benutzer dürfen Arbeiten übernehmen bei Betrieb und Reinigung des Produkts. Anforderungen an die Benutzer:

- Vom Betreiber eingewiesen.
- Kenntnis dieser Anleitung.

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Montageanleitung!

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Umgang mit dem Produkt. Auf mögliche Gefahren wird besonders hingewiesen. Die Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

- ▶ Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
- ▶ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung
- ▶ Bewahren Sie die Anleitung zugänglich auf.

In folgenden Fällen ist die Verwendung des Produkts untersagt:

- Mit nicht vom Hersteller autorisierten Einbauten und Umbauten.
- Bei Beschädigung des Produkts oder einzelner Bauteile.

In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden:

- Missachtung der Montageanleitung.
- Unsachgemäße Montage und Handhabung des Produkts.
- Einsatz in einem nicht beschriebenen oder zugelassenen Einsatzbereich.


Produktinformationen

2. Produktinformationen

2.1 Produktmerkmale

- Flexible Lösung in Aufbauhöhe und thermischen Eigenschaften für spezifische Anforderungen.
- Nicht brennbar (Brandklasse A1).
- Erfüllt die DIN 18234 (Verhinderung von Brandüberschlag von innen nach außen).
- Einfache Montage von Kingspan Lichtkuppeln.
- In allen Lichtkuppelstandard- und Zwischengrößen erhältlich.
- Standardmäßig innen in RAL 9002 (andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich).
- Mit individuell profiliertem Flansch erhältlich.

2.2 Lieferumfang

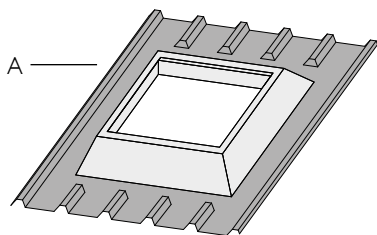

A Aufsetzkranz mit Profilanschluss

3. Montagevorbereitung

3.1 Sicherheitshinweise zur Montage



WARNUNG!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Anweisungen zur Montage!

Fehler bei der Montage des Produkts können zu schweren Verletzungen führen. Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen für die sichere Montage des Produkts.

- ▶ Lesen Sie dieses Kapitel vor der Montage sorgfältig durch.
- ▶ Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
- ▶ Führen Sie die Montage wie beschrieben durch.



WARNUNG!

Gefahr durch Absturz!

Bei Arbeiten auf dem Dach und an Bodenöffnungen drohen Stürze. Schwere Verletzungen können die Folge sein.

- ▶ Verwenden Sie eine Ab- und Durchsturzsicherung.
- ▶ Sichern Sie den Arbeitsbereich mit Umwehrungen, Überdeckungen oder Unterspannungen ab.
- ▶ Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch ungesicherte Bauteile!

Herabfallende Teile können Verletzungen oder Beschädigungen verursachen.

- ▶ Verwenden Sie eine Ab- und Durchsturzsicherung
- ▶ Sichern Sie den Arbeitsbereich mit Umwehrungen, Überdeckungen oder Unterspannungen ab.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass während der Montage keine Teile herabfallen können.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich während der Montage keine Personen unterhalb des Montagebereichs aufhalten.

Die Montage ist nur durch qualifiziertes Fachpersonal zulässig.
„1.2.3 Fachpersonal“ (Seite 3)

Montage

3.4 Anforderungen an den Montageort

Der Montageort muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Die Dach-Unterkonstruktion und Dacheindichtung (z. B. Bestandsaufsetzkranz) ist ohne Beschädigungen und Mängel.
- Die Tragfähigkeit der Dach-Unterkonstruktion wurde geprüft.
- Eine wirksame und dauerhafte Aufnahme der neuen Verschraubungen ist gewährleistet.
- Der Montageort ist arbeits- und sicherheitstechnisch vorbereitet für eine sichere Montage. Die ungefährdete Durchführung ist sichergestellt (z. B. in Deutschland durch Beachtung der ASR 2.1).

Das Produkt wird auf dem bereits fertiggestellten Dachausschnitt platziert.


Der Montageort muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Bei Neubau ist der Dachausschnitt bereits fertiggestellt.
- Beim Austausch sind alle bisherigen Installationen entfernt.
- Sauber, eben und waagerecht.

3.2 Werkzeug

Stellen Sie benötigtes Werkzeug und Montagematerial zusammen.

Werkzeug für die Montage

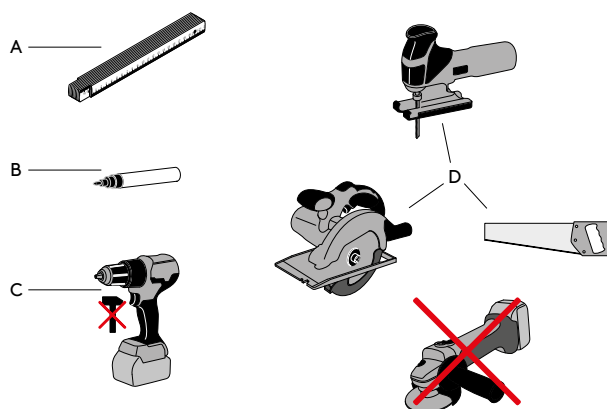

- A Maßband
- B Stift
- C Akkuschrauber mit Bit-Set
- D Geeignete Säge

- Stellen Sie ihre persönliche Schutzausrüstung zusammen.
 - Geeignetes Schuhwerk.
 - Arbeitshandschuhe.
 - Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).
 - Schutzbrille.
- Netzen Sie die Dachöffnung aus.

3.3 Produkt auspacken

- Prüfen Sie die Verpackungen auf Beschädigungen.
- Entfernen Sie die Verpackungen.
- Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
„2.2 Lieferumfang“ (Seite 4)

Bei Beschädigungen oder Unvollständigkeit:

- Wenden Sie sich an den Hersteller.

Sofern die Verpackungen nicht mehr benötigt werden:

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

Montage

4. MPA AL PVC montieren





VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!


Größe und Gewicht des Produkts verlangen bei der Montage viel Kraft. Wenn das Produkt herunterfällt, sind schwere Verletzungen möglich.

- Sorgen Sie für einen sicheren Stand bei der Montage.
- Stellen Sie sicher dass, sich keine weiteren Personen im Arbeitsbereich aufhalten.

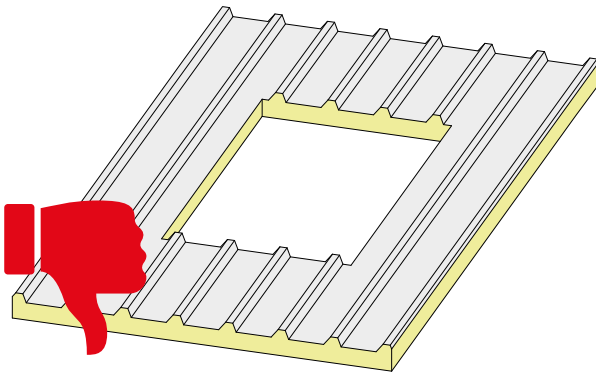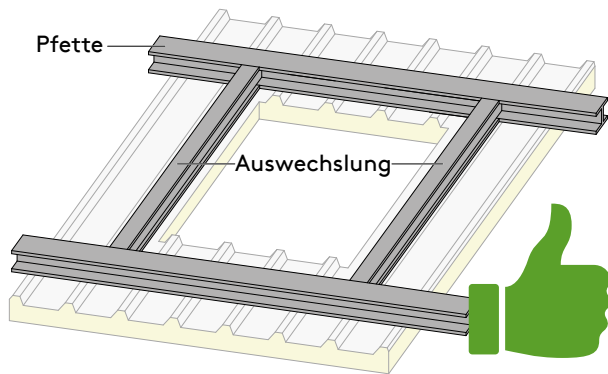


WARNUNG!


Aus statischen Gründen muss bauseits eine Auswechslung montiert werden!

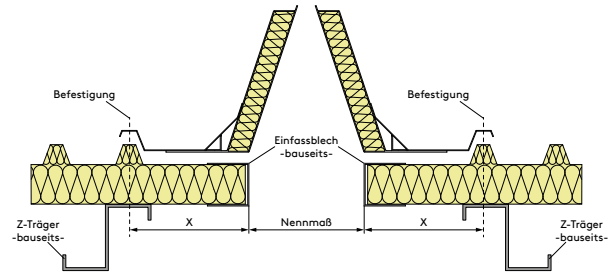


- Das Maß x muss entsprechend so gewählt werden das die Befestigung im Z-Träger ist.

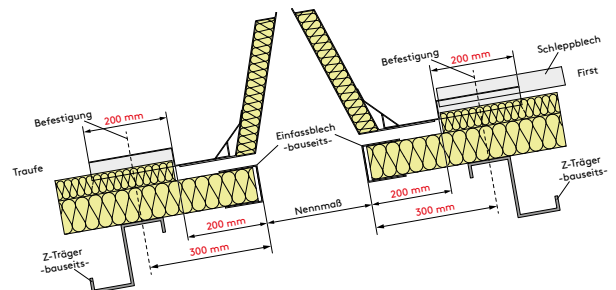


- Maße des Ausschnitts ermitteln

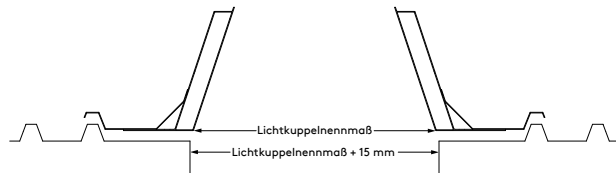


- Lichtkuppelinnenmaß + 15mm umlaufend = Ausschnittsmaß.

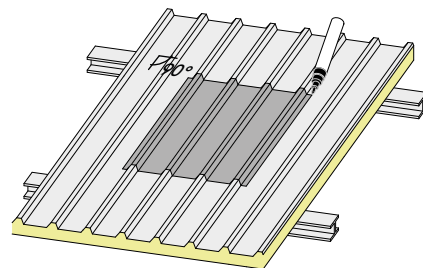


- Maß anzeichnen und Heraustrennen.

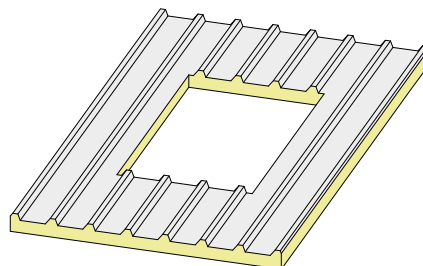


Montage

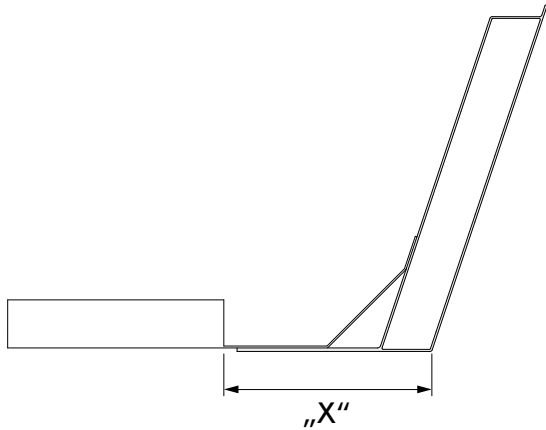

- Das Maß X auf der Oberschale anzeichnen.

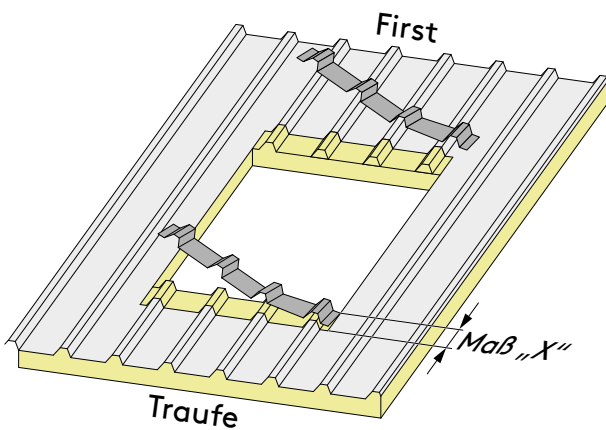


- Oberschale im Bereich First und Traufe nach Maß X abtrennen.

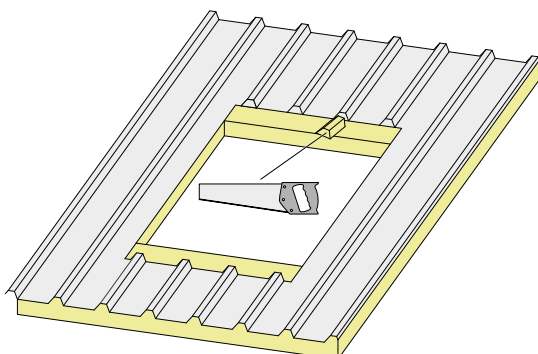


- Hochsicke abschneiden, so dass eine ebene Fläche entsteht.


4.1 Dachöffnung abdichten

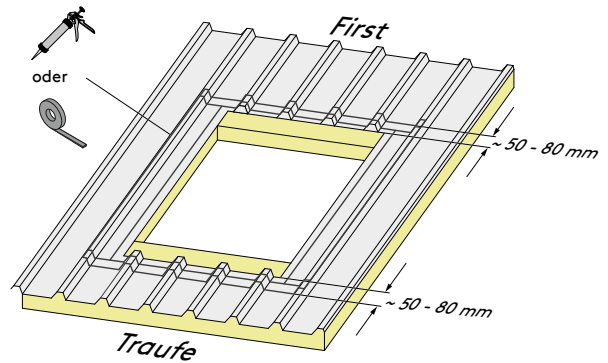

- Zur Abdichtung der Dachöffnung Kompriband oder Butyl verwenden!
- Bei einigen Profilen müssen Zahnbleche oder Profulfüller verwendet werden.

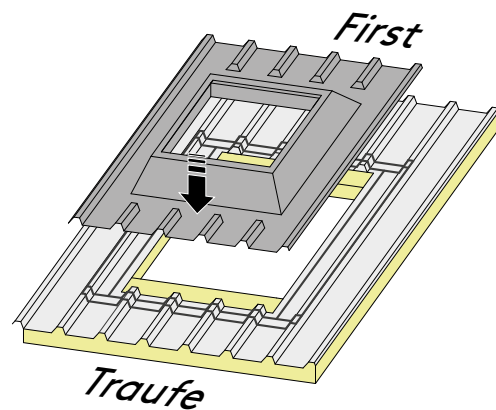


- Aufsetzkranz auf die Dachöffnung auflegen und ausrichten

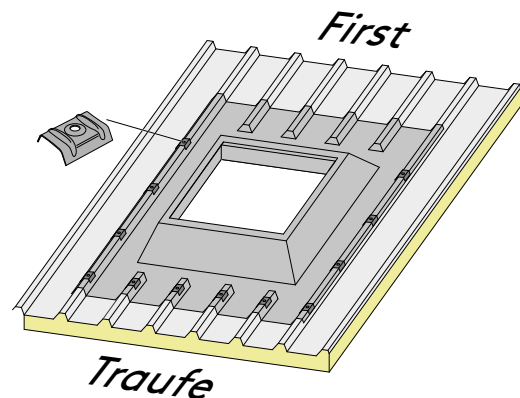

- Aufsetzkranz mit geeigneten Befestigungsmaterial (zum Beispiel Kalotten) befestigen

Montage

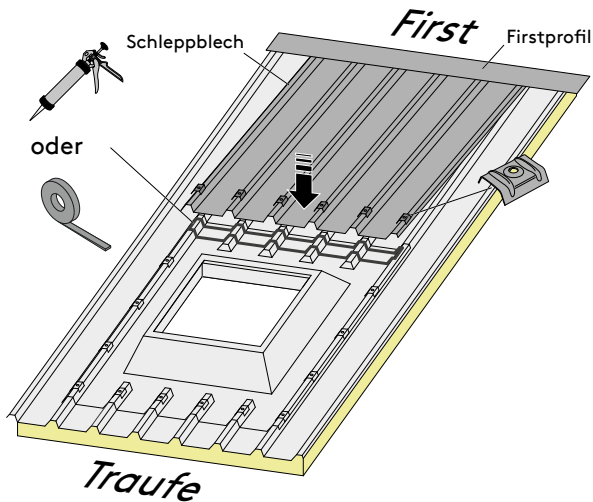

- Den Aufsetzkranz vom First aus mit bauseitigen Schleppblechen überdecken.
- Schleppblech unter das Firstprofil schieben und mit geeigneten Befestigungsmaterial (zum Beispiel mit Kalotten) befestigen.
- Zur Abdichtung der Schleppbleche Kompriband oder Butyl verwenden!

5. Faserzementplatten Montage



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!

Größe und Gewicht des Produkts verlangen bei der Montage viel Kraft. Wenn das Produkt herunterfällt, sind schwere Verletzungen möglich.


- Sorgen Sie für einen sicheren Stand bei der Montage.
- Stellen Sie sicher dass, sich keine weiteren Personen im Arbeitsbereich aufhalten.




ACHTUNG!

Sicherheitsvorkehrungen der Materialien sind einzuhalten.

Sicherheitsdatenblatt (von Eternit) beachten!

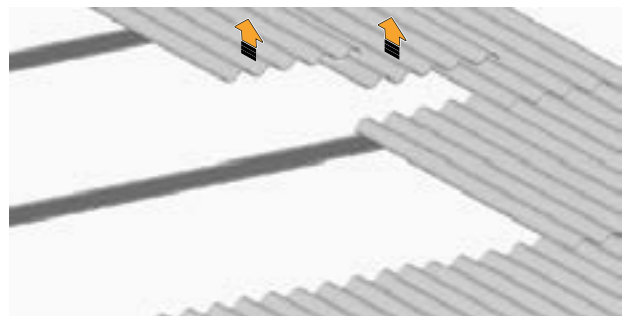


- Je nach Lichtkuppelgröße komplette Platten demonstrieren oder zuschneiden!
- Die Anzahl der Platten oder Ausschnittsgröße richtet sich nach der Lichtkuppelgröße!

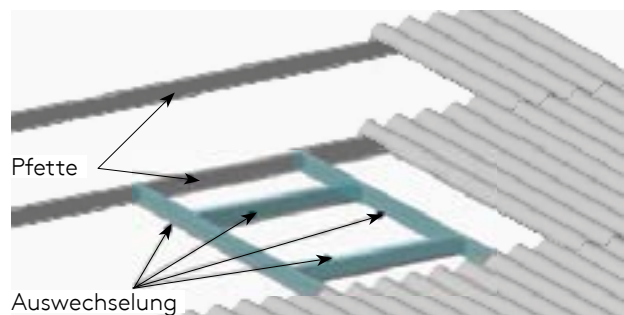


- Aus statischen Gründen müssen bauseits Auswechslungen montiert werden!


Montage

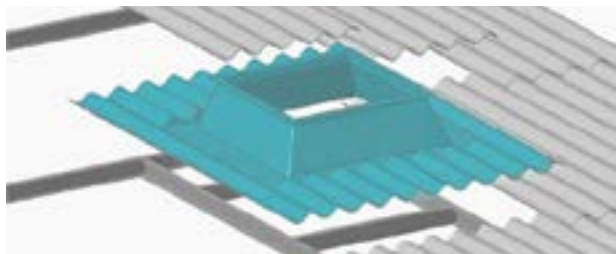


- Aufsetzkranz auf der Auswechslung montieren.
- Bitte Über- und Unterdeckung beachten!

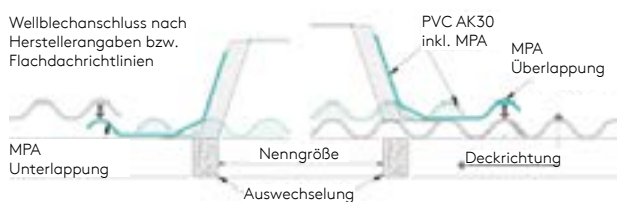

- A** Links- und rechtsseitig wird der Aufsetzkranz je nach Verlegerichtung mit den Dachpaneelen über- bzw. unterdeckt. (Beispielzeichnung zeigt Linksdeckung)

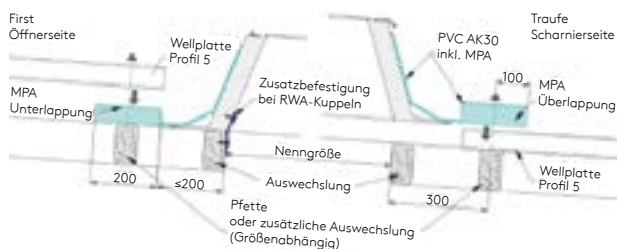

- B** Traufseitig überdeckt der Wellblechanschluss vom Aufsetzkranz die vorhandenen Dachpaneele. Firstseitig werden die Dachpaneele über den Wellblechanschluss vom Aufsetzkranz montiert.

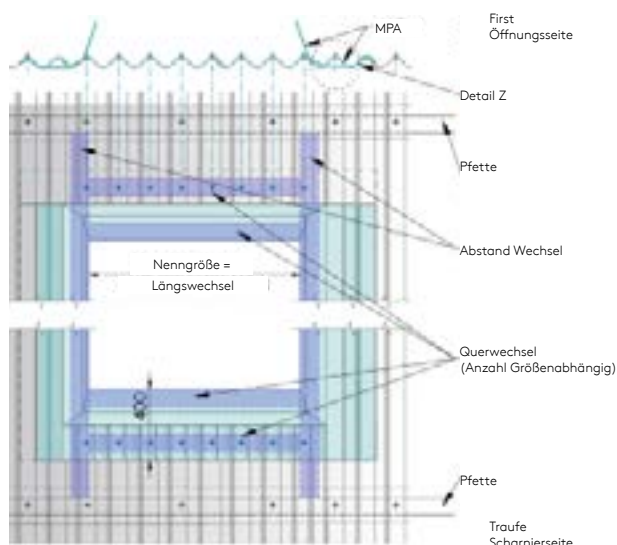


- C** Aufsetzkranz befestigen. Befestigung immer auf der Wellenerhebung in die Pfetten und in die Wechsel. (Befestigung gemäß Herstellerangaben Dachpaneele) Je nach Pfettenabstand und Lichtkuppelgröße werden zusätzliche Querwechsel benötigt.

Detail Z




ACHTUNG!

Aufsetzkränze für RWA-Kuppeln müssen zusätzlich von innen mit Haltelaschen befestigt werden.

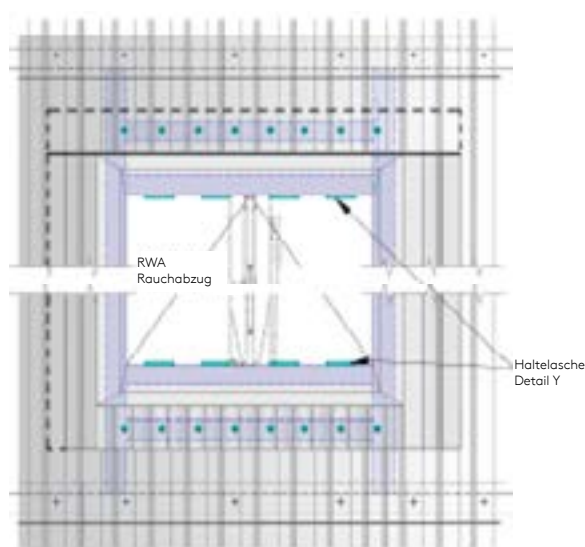

Detail Y

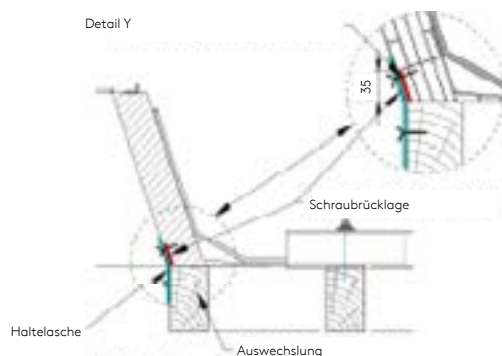

Haltelasche

- Bis LK Nenngröße 150 je 3 Stück auf Öffner- und Scharnierseite.
- Ab LK Nenngröße 150 je 4 Stück auf Öffner- und Scharnierseite.

Entsorgung

6. Entsorgung

6.1 Verpackung entsorgen

**ACHTUNG!**

Gefahr von Umweltschäden durch nicht sachgerechte Entsorgung der Verpackung!

- ▶ Geben Sie die Verpackung nicht in den normalen Hausmüll.
- ▶ Führen Sie die Verpackung der umwelt- und sachgerechten Wiederverwertung (Recycling) zu.

Die Verpackung dient zum Schutz vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen Gesichtspunkten ausgewählt und aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Die Verpackungsmaterialien können nach Gebrauch in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich getrennt nach Werkstoffen.



6.2 Produkt entsorgen

**ACHTUNG!**

Gefahr von Umweltschäden durch nicht sachgerechte Entsorgung des Produkts!

- ▶ Geben Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll.
- ▶ Führen Sie das Produkt der umwelt- und sachgerechten Wiederverwertung (Recycling) zu.

Entsorgen Sie das Produkt nach den gesetzlichen Bestimmungen über einen Entsorgungsfachbetrieb oder Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.



Kingspan Light + Air GmbH

Kingspan-Straße 2

32107 Bad Salzuffen

T: +49 (0) 5222 791 - 0

Email: info@kingspanlightandair.de

Version 2.1 | 09/2026; Art.-Nr. 11000677111

Technische Änderungen vorbehalten.

Abbildungen unverbindlich.

Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen
Sie bitte unsere Webseite: www.essmann.de



ESSMANN
by **Kingspan.**