

Ab- und Durchsturzsicherung EAD LB und EAD SLB Datenblatt

Hohe Durchsturzsicherheit für Lichtbandklappensysteme



Tageslicht- und Belichtungssysteme
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme
Rauch- und Wärmeabzugssysteme
Service & Wartung
Gebäudeautomation

ESSMANN
by Kingspan.

Anwendung

Die Kingspan ESSMANN Ab- und Durchsturzsicherungssysteme EAD LB und EAD SLB sind optisch ansprechend und bieten hohe Sicherheit gegen Absturz. Für die Öffnungen in dem Klappenbereich sind die EAD LB und EAD SLB außerdem ein sinnvolles Ergänzungssystem zu den Durchsturzsicherungssystemen ID 1200 plus und ID 600.

Einsatzbereiche

- Für den Neubau oder als Nachrüstung in Kingspan ESSMANN Lichtbändern LB basic, LB plus, SLB basic und SLB plus
- Nach technischer Klärung für Fremdfabrikate bei reinen Lüftungsklappen einsetzbar (NRWG-Ausführung ausgeschlossen)

Material


- Sendzimirverzinktes Stahlblech (RAL-Beschichtung auf Wunsch möglich)



Vorteile und Merkmale

- Minimiertes Verletzungsrisiko bei Aufprall durch das innovative Falldämpfungssystem IFS
- 200 mm Raster (Standard)
 - Andere Maschenweiten auf Anfrage
 - IFS nicht verfügbar für Maschenweite 50 mm
- Kompatibel mit Kingspan ESSMANN NRWGs und Lüftungsantrieben
- Erfüllt die Primäranforderung der deutschen Arbeitsschutzrichtlinie ASR A2.1
- Zertifiziert nach den Regeln der GS-BAU-18¹⁾ Fallhöhe 1,20 m (600 Joule)
- Bietet dauerhafte Durchsturzsicherung

¹⁾ Die Durchsturzsicherung muss mindestens einmal jährlich auf sichtbare Beschädigungen untersucht werden.

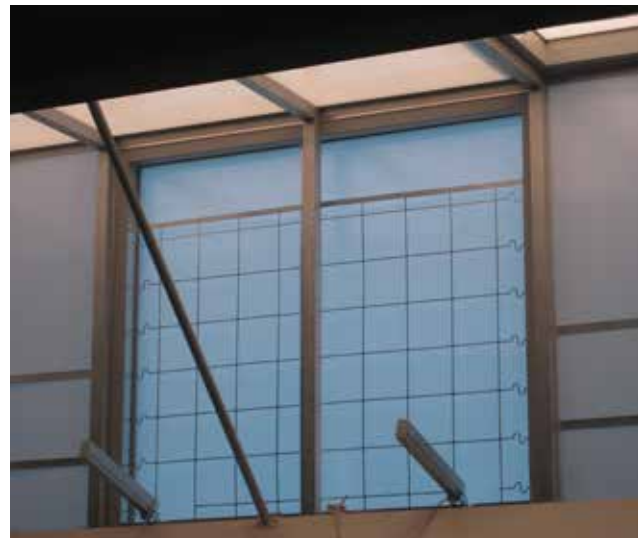

Kingspan Light + Air GmbH
Kingspan-Straße 2
32107 Bad Salzufen
T: +49 (0) 5222 791-0
E: info@kingspanlightandair.de
www.essmann.de

Version 01 | 09/2026; Art.-Nr. 11000781541
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen Sie bitte unsere Webseite:



QR-Code scannen oder in der PDF-Version anklicken.

ESSMANN
by Kingspan®