


Ab- und Durchsturzsicherung EAD LK Datenblatt

Hohe Sicherheit schon beim Einbau der Lichtkuppel

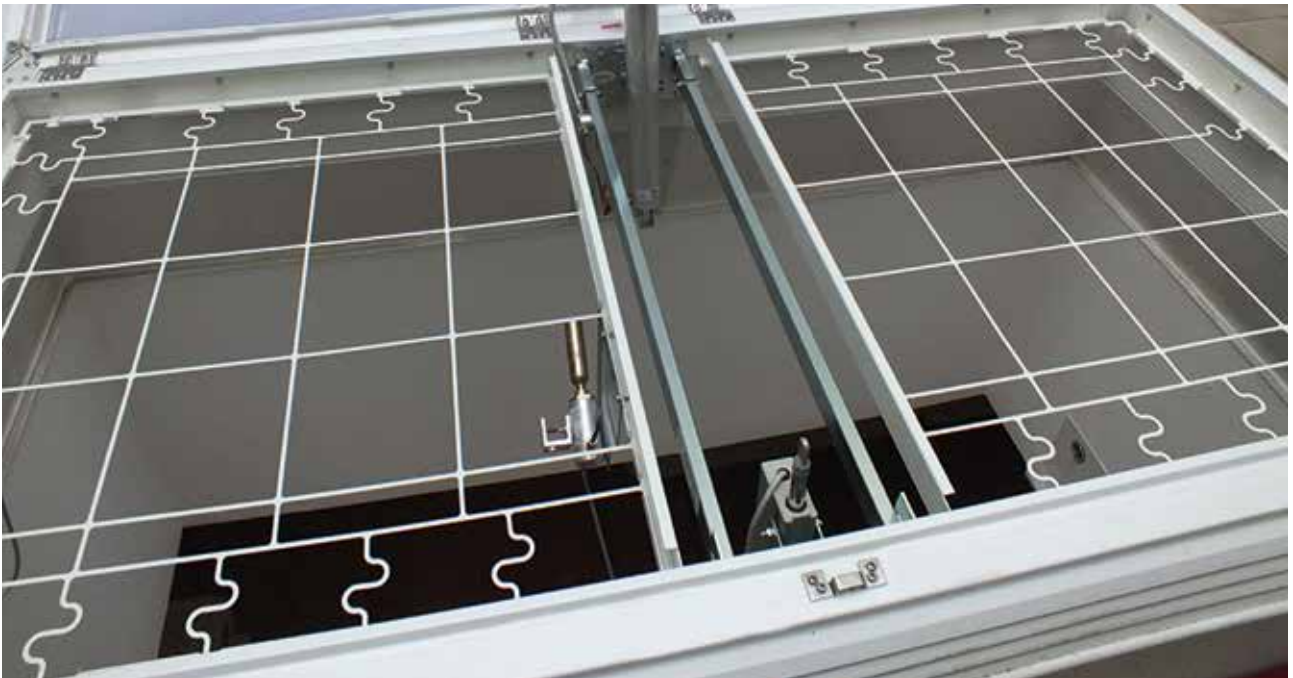

Tageslicht- und Belichtungssysteme
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme
Rauch- und Wärmeabzugssysteme
Service & Wartung
Gebäudeautomation

ESSMANN
by **Kingspan**

Anwendung


Das Kingspan ESSMANN Ab- und Durchsturzsicherungssystem EAD LK ist optisch ansprechend und kann in Aufsetzkränzen sowohl werkseitig vormontiert als auch zur Nachrüstung eingesetzt werden. Das BG-geprüfte System bietet die Sicherung direkt an der Absturzkante und gewährleistet eine dauerhafte Ab- und Durchsturzsicherheit.

Einsatzbereiche

- Lichtkuppeln LK classic, LK neo plus und Flachdachfenster FDF neo und FDF neo plus
- Neubau (werkseitig vormontiert)
- Nachrüstung (durch Kingspan-Monteure)
- Nachrüstung bei Fremdfabrikaten nur mit Kingspan Aufstocksystemen erlaubt

Material

- Sendzimirverzinktes Stahlblech (RAL-Beschichtung auf Wunsch möglich)

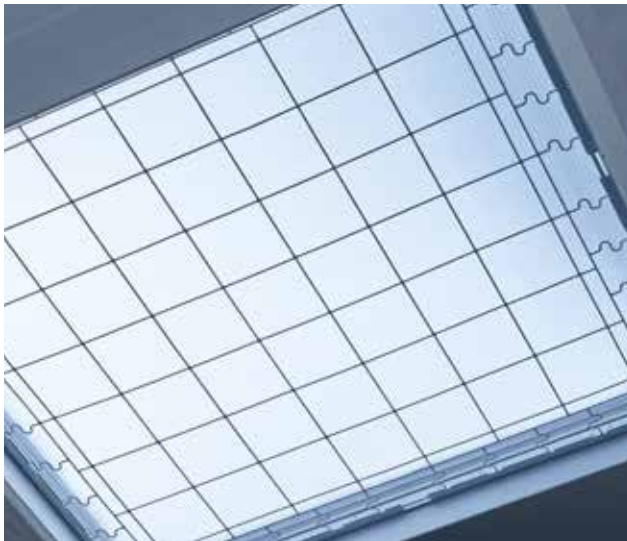

Vorteile und Merkmale

- Minimiertes Verletzungsrisiko bei Aufprall durch das innovative Falldämpfungssystem IFS
- 200 mm Raster (Standard)
 - andere Maschenweiten auf Anfrage
 - IFS bei Maschenweite 50 mm nicht verfügbar
- Kompatibel mit Kingspan ESSMANN NRWGs und Lüftungsantrieben
- Erfüllt die Primäranforderung der ASR A2.1
- Zertifiziert nach GS-BAU-18 ¹⁾
Fallhöhe 1,20 m (600 Joule) / 2,40 m (1.200 Joule)
- Bietet dauerhafte Ab- und Durchsturzsicherheit

¹⁾ Die Durchsturzsicherung muss mindestens einmal jährlich auf sichtbare Beschädigungen untersucht werden.



Kingspan Light + Air GmbH
Kingspan-Straße 2
32107 Bad Salzuflen
T: +49 (0) 5222 791-0
E: info@kingspanlightandair.de
www.essmann.de

Version 01 | 09/2026; Art.-Nr. 11000781500
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen Sie bitte
unsere Webseite:



QR-Code scannen oder in der PDF-Version anklicken.

ESSMANN
by Kingspan®