



Zargen für Lichtbänder

Datenblatt

Freitragende Zargen FR Z LB und Aufsetzzargen AS Z LB für Lichtband LB basic, LB plus und Sattellichtbandsysteme SLB basic und SLB plus

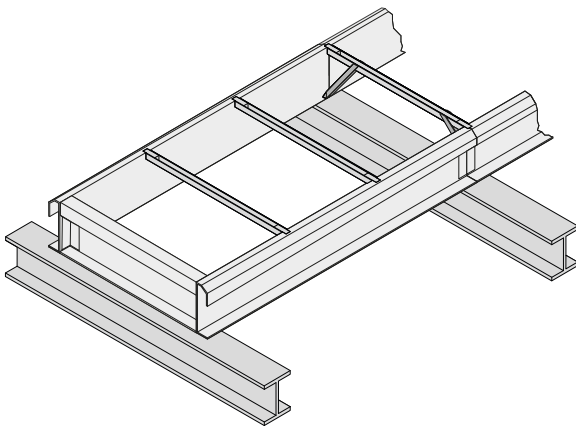

freitragende Zarge FR Z LB

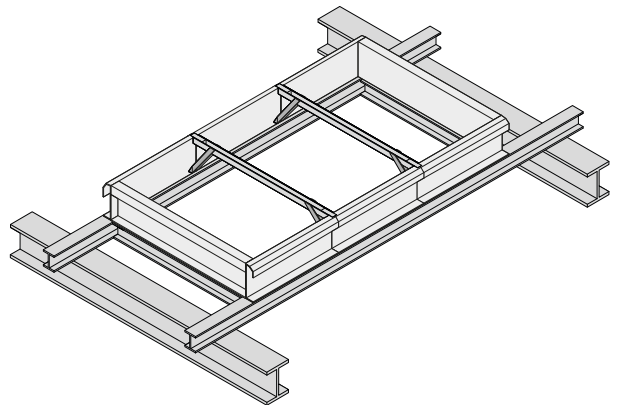


Aufsetzzarge AS Z LB

Anwendung

Freitragende Zarge FR Z LB für Lichtband LB basic, LB plus und Sattellichtband SLB

Die Lösung für Binderdächer

Wenn die Dachkonstruktion keine durchgehende aufliegende Zargenkonstruktion zulässt, ist die freitragende Zarge FR Z LB die richtige Wahl. Die Zargenlänge wird durch die Binderabstände definiert, wobei die Zarge entsprechend der statischen Anforderungen dimensioniert werden kann. Der maximale Binderabstand liegt bei 8 Metern.

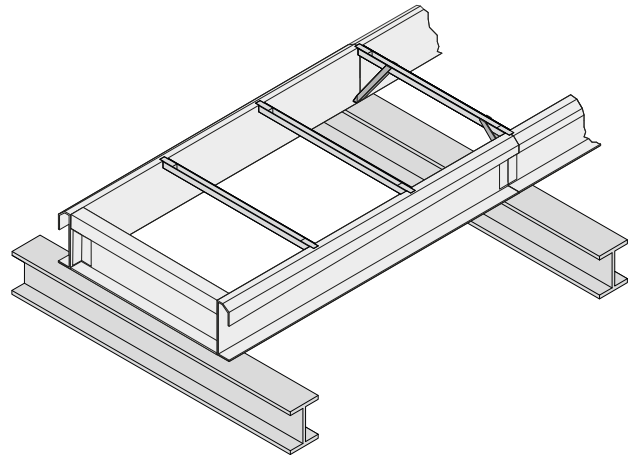

Kingspan ESSMANN freitragende Zarge FR Z LB für Lichtbänder

Einsatzbereiche


- Alle Kingspan ESSMANN Lichtbänder
- Binderdächer
- Neubau und Sanierung

Material

- Stahlblech verzinkt, bandbeschichtet, RAL Standard 9002 und 9010 oder auf Anfrage pulverbeschichtet

Vorteile und Merkmale

- Auf individuelle statische Anforderungen anpassbar
- Wärmedämmung der Zarge bis zu einer Stärke von 80 mm möglich
- In beliebiger Länge aufbaubar dank modularer Bauform
- Aufsteifung mit Distanzriegeln nach statischer Anforderung auslegbar
- Alle erforderlichen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang enthalten
- Bauhöhen zwischen 450 und 750 mm, auf Anfrage auch höher

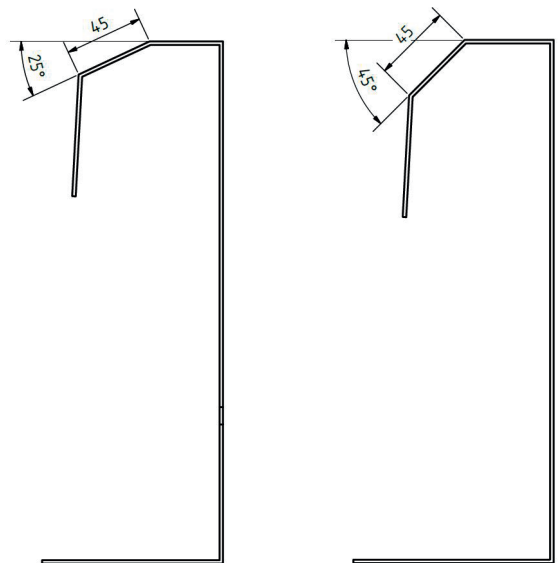

Abhängig von der Lichtbandspannweite und Verglasungsausführung werden zwei unterschiedliche Neigungswinkel des Auflagers eingesetzt

Anwendung

Aufsetzzarge AS Z LB für Lichtband LB basic, LB plus und Sattellichtband SLB Die Lösung für Pfetten- und Binderdächer

Bei Dachkonstruktionen, die ein komplettes Auflager der Zarge erlauben, ist die Aufsetzzarge AS Z LB die erste Wahl. Die Zarge ist in ihrer Länge frei konfigurierbar und kann den statischen Anforderungen entsprechend ausgelegt werden.

Einsatzbereiche


- Alle Kingspan ESSMANN Lichtbänder
- Pfettendächer und Binderdächer mit entsprechender Auswechslung
- Neubau und Sanierung

Material


- Stahlblech verzinkt, bandbeschichtet, RAL Standard 9002 und 9010 oder auf Anfrage pulverbeschichtet

Vorteile und Merkmale

- Auf individuelle statische Anforderungen anpassbar
- Wärmedämmung der Zarge bis zu einer Stärke von 80 mm möglich
- In beliebiger Länge aufbaubar durch modulare Bauform
- Aufsteifung mit Distanzriegeln nach statischer Anforderung auslegbar
- Alle erforderlichen Befestigungsmittel sind im Lieferumfang enthalten
- Bauhöhen zwischen 350 und 750 mm, auf Anfrage auch höher

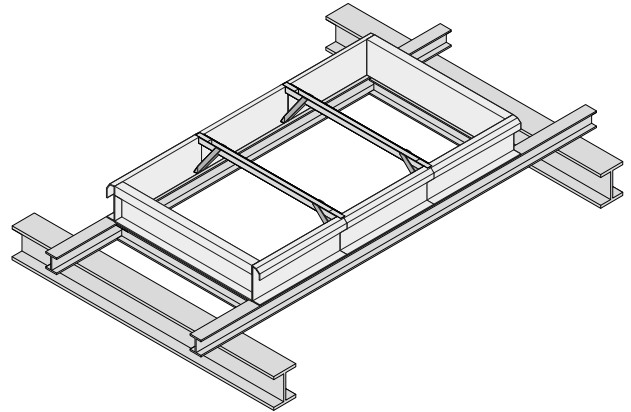

Kingspan ESSMANN Aufsetzzarge AS Z LB für Lichtbänder

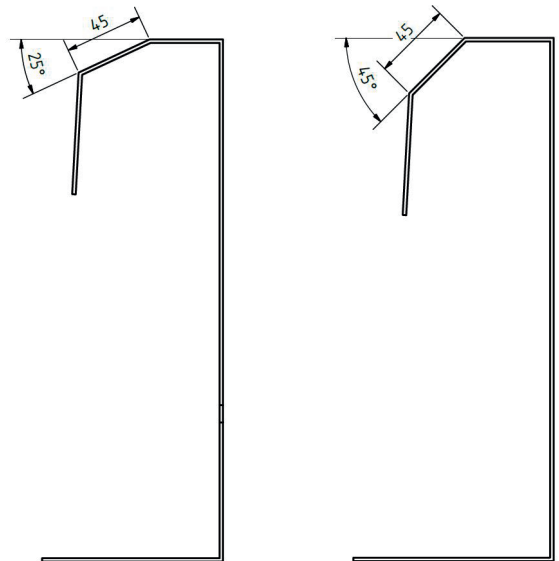

Abhängig von der Lichtbandspannweite und Verglasungsausführung werden zwei unterschiedliche Neigungswinkel des Auflagers eingesetzt

Kingspan Light + Air GmbH

Kingspan-Straße 2
32107 Bad Salzuflen
T: +49 (0) 5222 791-0
E: info@kingspanlightandair.de
www.essmann.de

Version 01 | 09/2026; Art.-Nr. 11000721072
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen Sie bitte
unsere Webseite:



QR-Code **scannen** oder in der PDF-Version **an-**
kllicken.

ESSMANN
by **Kingspan**®