

Gully classic

Typ: Aufstockeinheit


Montagehinweis

Tageslicht- und Belichtungssysteme
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme
Rauch- und Wärmeabzugssysteme
Service & Wartung
Gebäudeautomation

ESSMANN
by **Kingspan**.


Im Zuge unserer Produktverbesserung erfolgt eine Umstellung vom Rollring auf Lippendichtung. Dies erleichtert Ihnen die Montage der Aufstockeinheit in den Gully.

Neu: Lippendichtung DN125 bei einer Nuthöhe von 12 mm

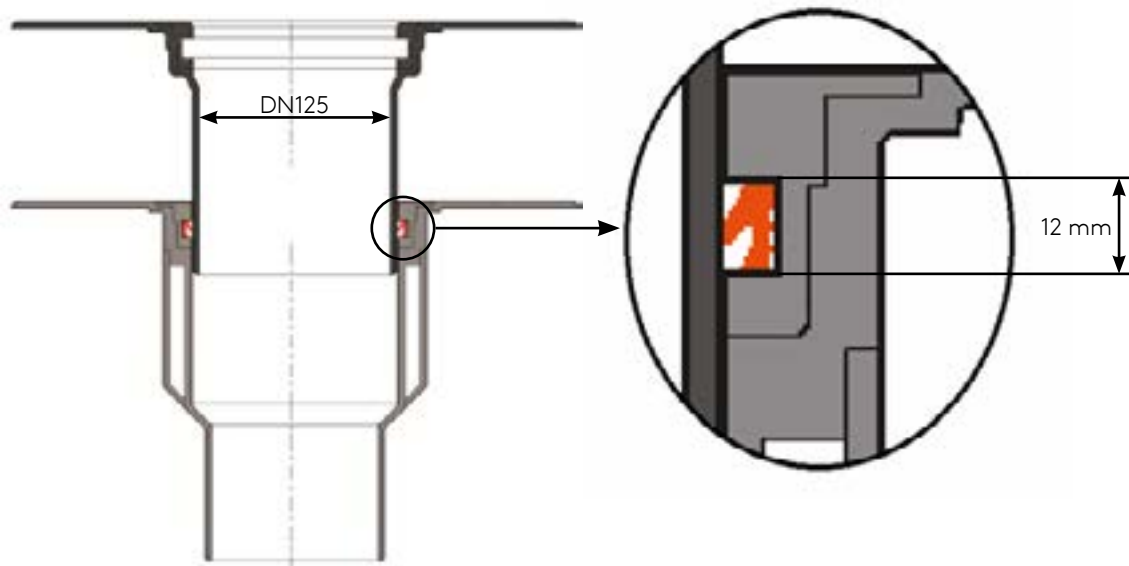


In der Übergangszeit befinden sich bei jeder Aufstockeinheit 2 Dichtungen. Beim „alten“ Gully (Nuthöhe 17 mm) ist weiterhin der Rollring 12 mm zu verwenden.

Alt: Rollring (12 mm) bei einer Nuthöhe von 17 mm

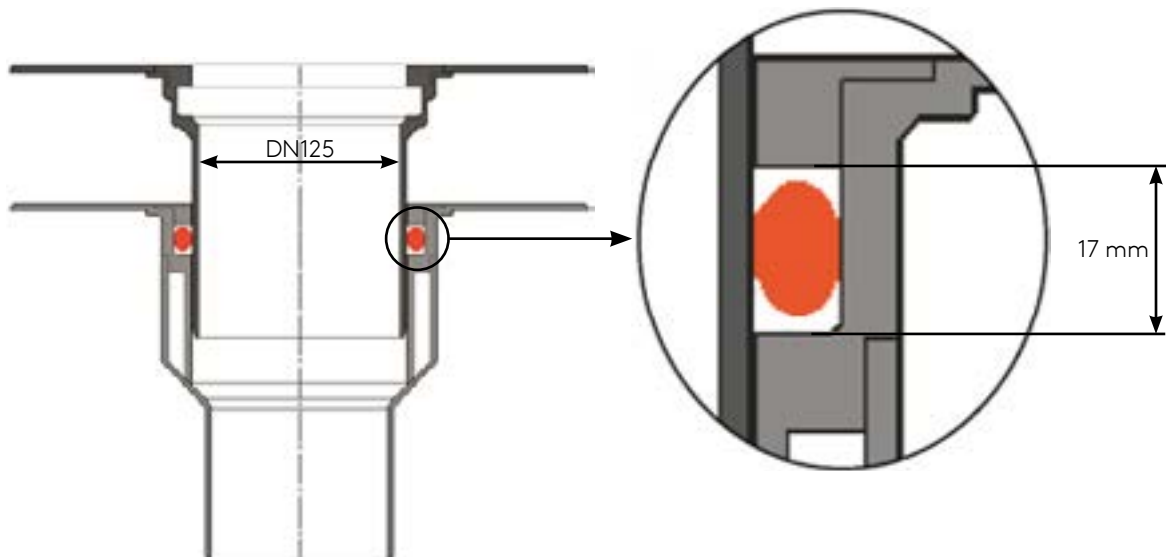


In the course of a product improvement the roll ring will be changed to lip seals. This facilitates the installation of extension unit into the gully.

NEW: lip seal DN125 with a flute height of 12 mm

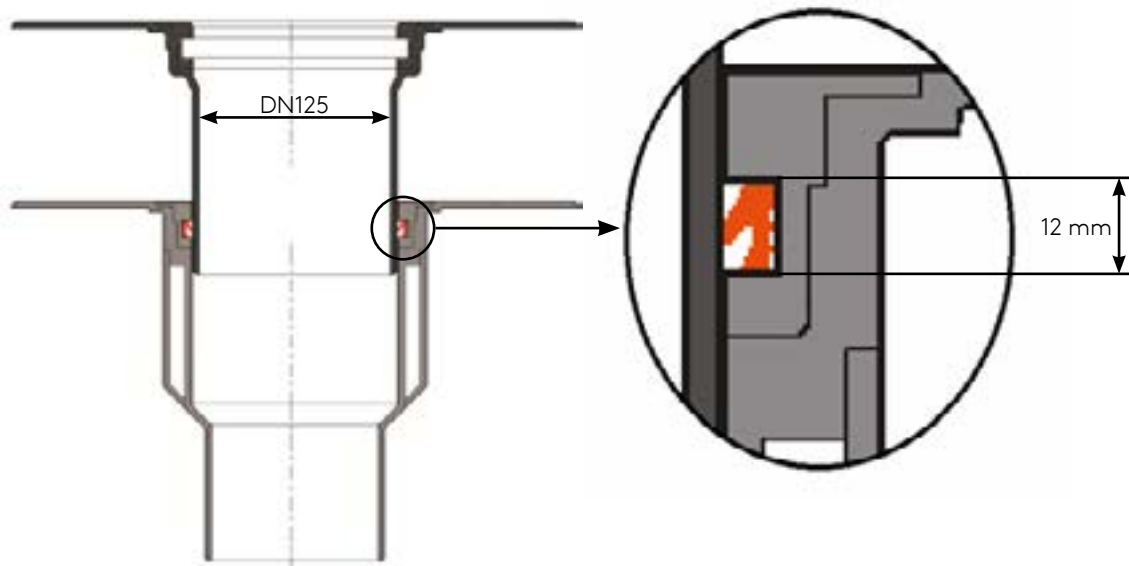

During the transition time, the extension units will have 2 seals. The „old“ gully (flute height 17 mm) still has to be used with the 12 mm roll ring.

OLD: roll ring (12 mm) with a flute height of 17 mm

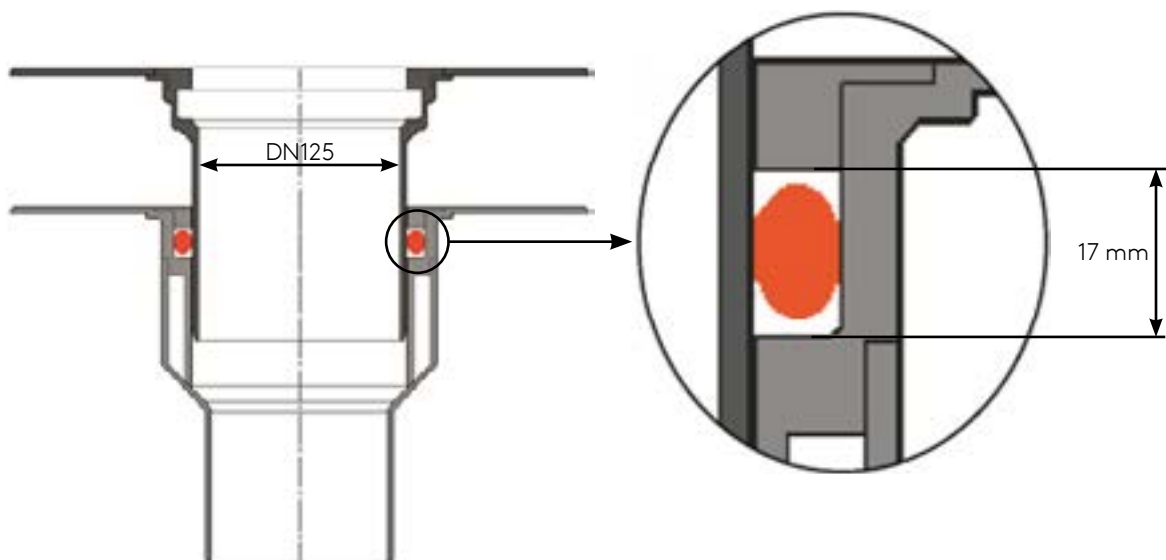

Kingspan Light + Air GmbH

Kingspan-Straße 2

32107 Bad Salzuffen

T: +49 (0) 5222 791 - 0


Email: info@kingspanlightandair.de

Version 1.5 | 09/2026; Art.-Nr. 11000229542

Technische Änderungen vorbehalten.

Abbildungen unverbindlich.

Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen
Sie bitte unsere Webseite: www.essmann.de



ESSMANN
by **Kingspan.**