


Integrierte Durchsturzsicherung ID 1200 plus Datenblatt

Zertifizierte Sicherheit für Lichtbänder LB basic und LB plus und Sattellichtband
SLB basic und SLB plus

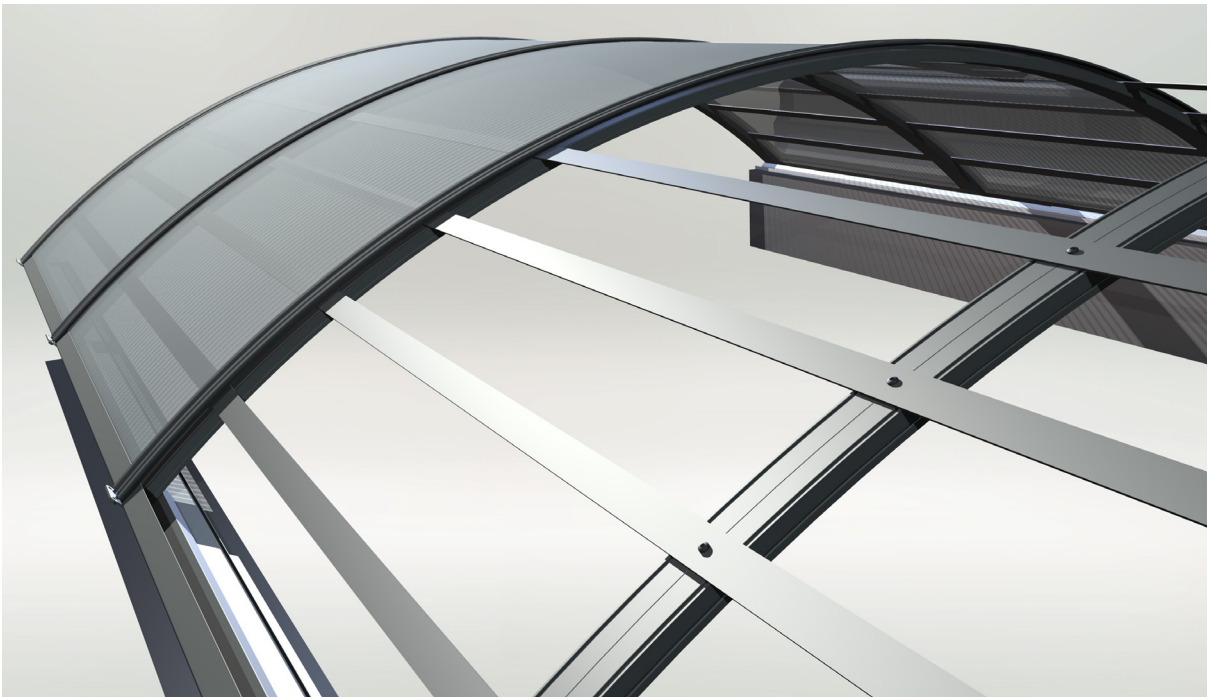

Tageslicht- und Belichtungssysteme
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme
Rauch- und Wärmeabzugssysteme
Service & Wartung
Gebäudeautomation

ESSMANN
by **Kingspan**

Anwendung

Die in das Lichtband oder Sattellichtband integrierte Durchsturzsicherung ID 1200 plus bietet auch bei ausgebauter Verglasung dauerhafte Durchsturzsicherheit – geprüft mit 1200 Joule Prüflast.

Einsatzbereiche

- Nachrüstung (nur durch Kingspan ESSMANN Monteure)
- Neubau und Sanierung (nur durch Kingspan ESSMANN Monteure)
- Nur bei Firstklappen ist der Einbau der Kingspan ESSMANN Ab- und Durchsturzsicherung erforderlich

Material


- Stahl bandbeschichtet (RAL 9006), weitere RAL-Beschichtungen auf Anfrage

Vorteile und Merkmale


- Einfach nachrüstbar bei der Lichtband- und Sattellichtband Montage
- Dauerhafte Durchsturzsicherheit geprüft mit einer Fallhöhe von 2,40 m und einer Aufpralllast von 1200 J
- Erfüllt die Primäranforderung der ASR A2.1 der Kategorie 1 (ohne Verglasung)
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4426
- Zertifiziert nach GS-BAU-18
- Auch bei Austausch der Verglasung ist die Durchsturzsicherheit durch das autarke ID1200 plus System gegeben
- Kein Ausnetzen bei Plattenaustausch erforderlich




Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsicherung ID1200 plus und 1,50 x 2,00 m Firstklappe – Ansicht von unten

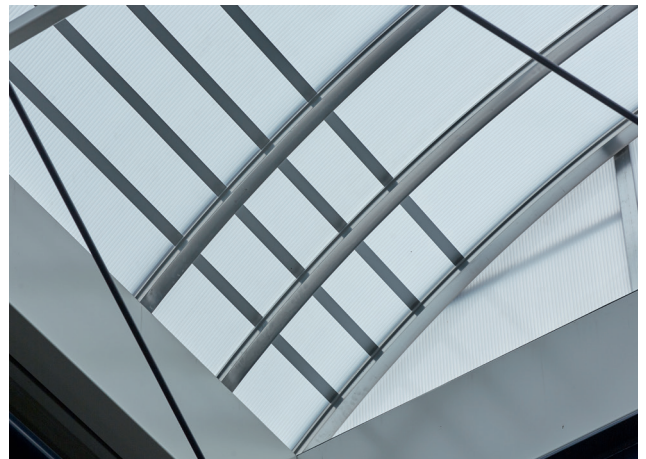

Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsicherung ID 1200 plus im Detail – Ansicht von unten

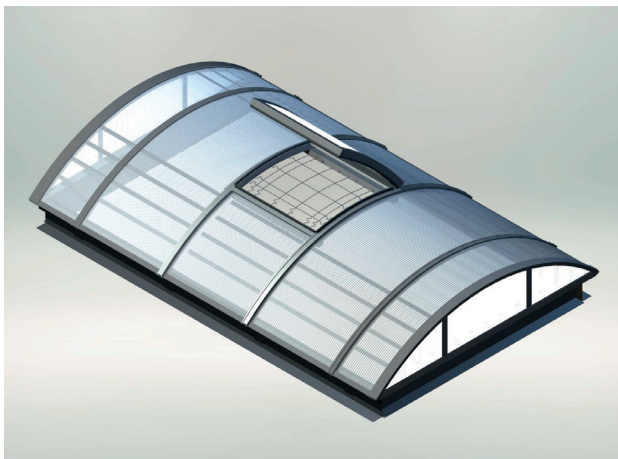


Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsicherung ID 1200 plus, Ab- und Durchsturzsicherung EAD LB und 1 m Firstklappe mit Lüftungsfunktion

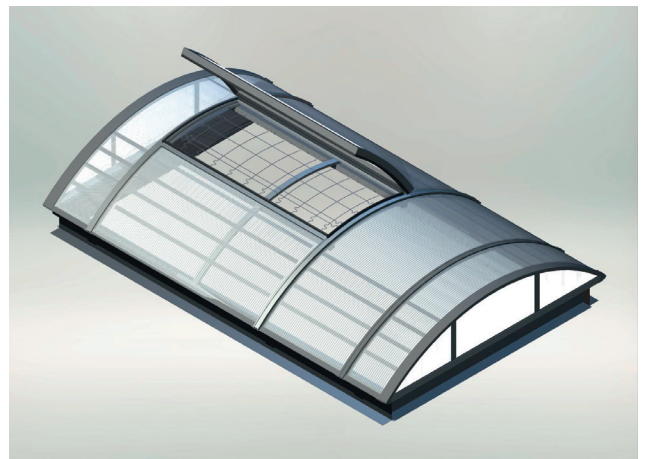


Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsicherung ID 1200 plus, Ab- und Durchsturzsicherung EAD LB und 2 m Firstklappe mit Lüftungsfunktion


Technische Daten

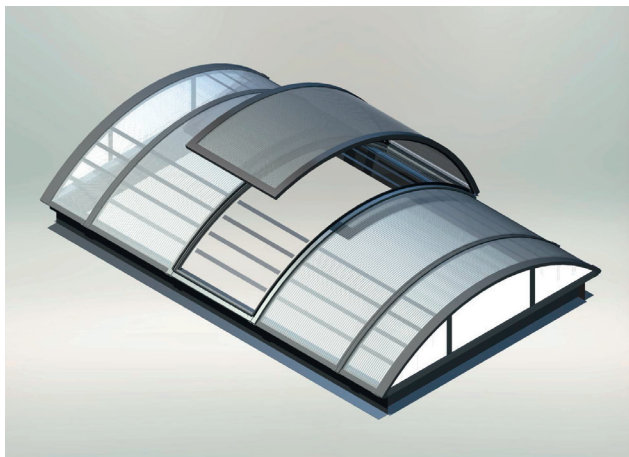


Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsicherung ID 1200 plus
und 1 m Vollklappe mit Lüftungsfunktion

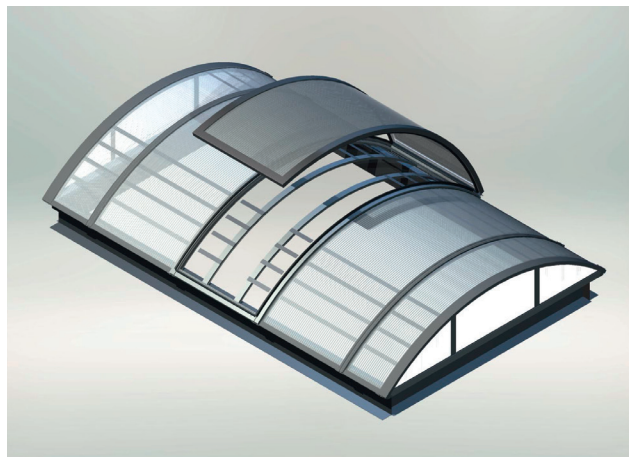


Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsicherung ID 1200 plus
und 1 m Vollklappe, Ausführung für NRW

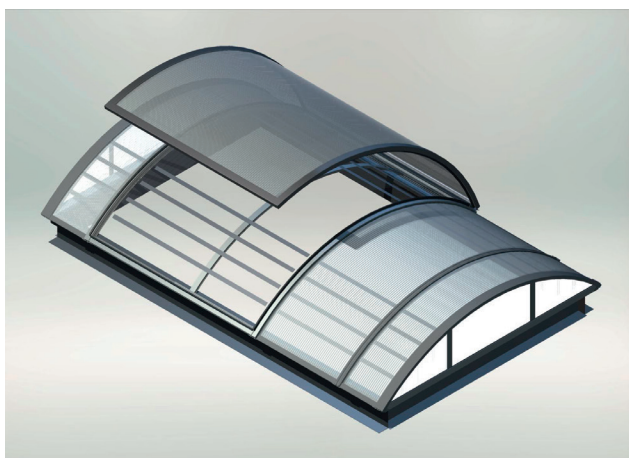


Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsicherung ID 1200 plus
und 2 m Vollklappe mit Lüftungsfunktion

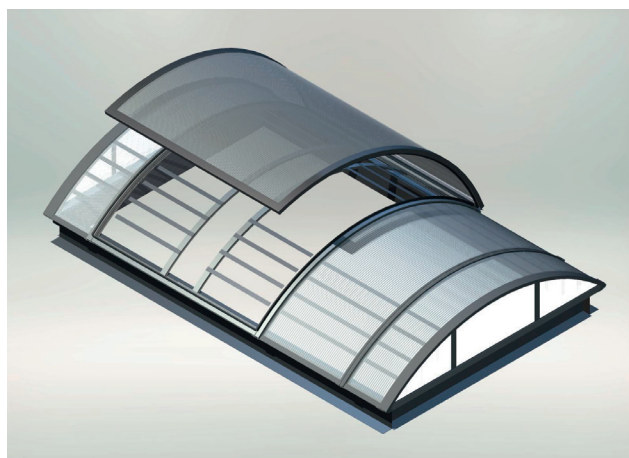

Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsicherung ID 1200 plus
und 2 m Vollklappe, Ausführung für NRW

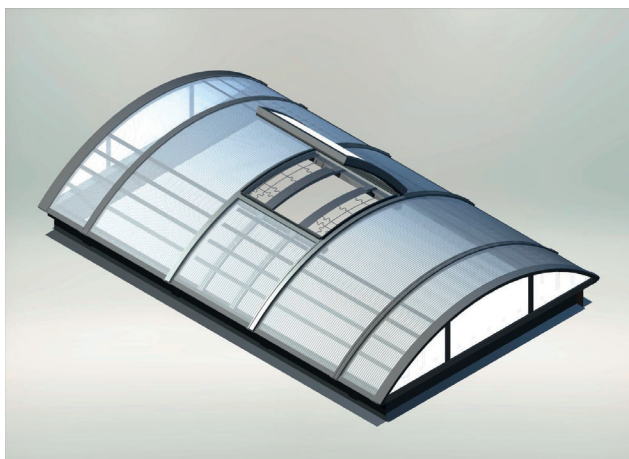

Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsicherung ID 1200 plus,
Ab- und Durchsturzsicherung EAD LB und 1 m Firstklappe, Ausführung
für NRW

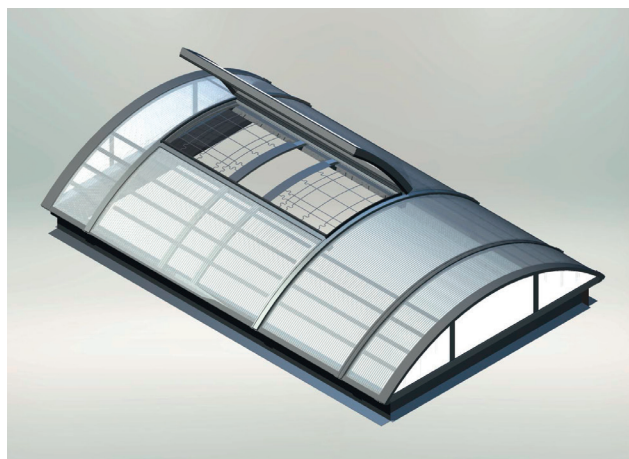

Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsicherung ID 1200 plus,
Ab- und Durchsturzsicherung EAD LB und 2 m Firstklappe, Ausführung
für NRW

Kingspan Light + Air GmbH
Kingspan-Straße 2
32107 Bad Salzuflen
T: +49 (0) 5222 791-0
E: info@kingspanlightandair.de
www.essmann.de

Version 09/2026; Art.-Nr. 11000763506
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen Sie bitte
unsere Webseite:



QR-Code **scannen** oder in der PDF-Version **anklicken**.

ESSMANN
by **Kingspan**®