


# Integrierte Durchsturzsicherung ID 600 Datenblatt

Zertifizierte Sicherheit für Kingspan ESSMANN Lichtbänder, Sattellichtbänder  
und baugleiche Fremdfabrikate

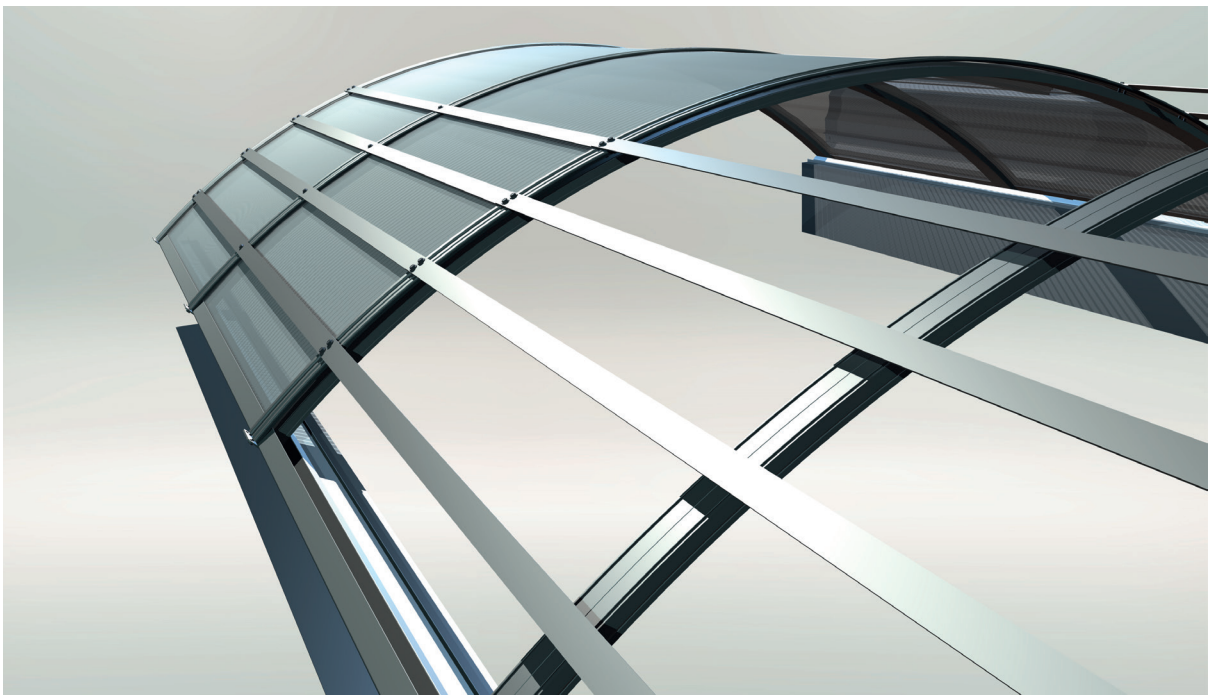

Tageslicht- und Belichtungssysteme  
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme  
Rauch- und Wärmeabzugssysteme  
Service & Wartung  
Gebäudeautomation

**ESSMANN**  
by **Kingspan**

# Anwendung

Die integrierte Durchsturzsicherung ID 600 ist die dauerhafte Durchsturzsicherung für alle Kingspan ESSMANN Lichtbänder und Sattellichtbänder – geprüft mit 600 Joule Prüflast.

## Einsatzbereiche


- Sanierung (nur durch Kingspan ESSMANN Monteure)
- Besonders geeignet für Nachrüstungen bei Kingspan ESSMANN Lichtbändern und Sattellichtbändern
- Bei gegebenen baulichen Voraussetzungen (objektspezifische Prüfung erforderlich) auch bei Lichtbändern und Sattellichtbändern von Fremdherstellern einsetzbar
- Im Bereich von Vollklappen wird die Integrierte Durchsturzsicherung ID 1200 plus verbaut
- Im Bereich der Firstklappenöffnung wird die Kingspan ESSMANN Ab- und Durchsturzsicherung EAD LB eingesetzt

## Material


- Stahl bandbeschichtet (RAL 9006), weitere RAL-Beschichtungen auf Anfrage

## Vorteile und Merkmale

- Einfache Montage bei der Lichtband- und Sattellichtband-Sanierung durch Aufbringen des autarken ID 600 Systems
- Dauerhafte Durchsturzsicherung geprüft mit einer Fallhöhe von 1,20 m und einer Aufpralllast von 600 J
- Erfüllt die Primäranforderung der ASR A2.1 der Kategorie 1 (ohne Verglasung)
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4426
- Zertifiziert nach GS-BAU-18
- Bietet auch bei einer defekten Verglasung einen Ab- und Durchsturzschutz

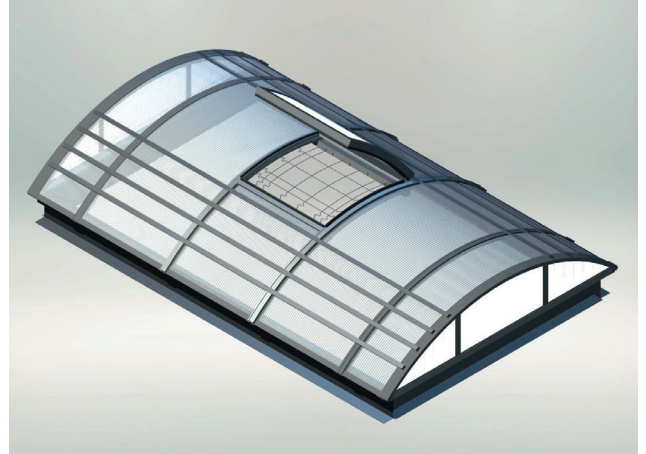


Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsicherung ID 600, Ab- und Durchsturzsicherung EAD LB und 1 m Firstklappe mit Lüftungsfunktion

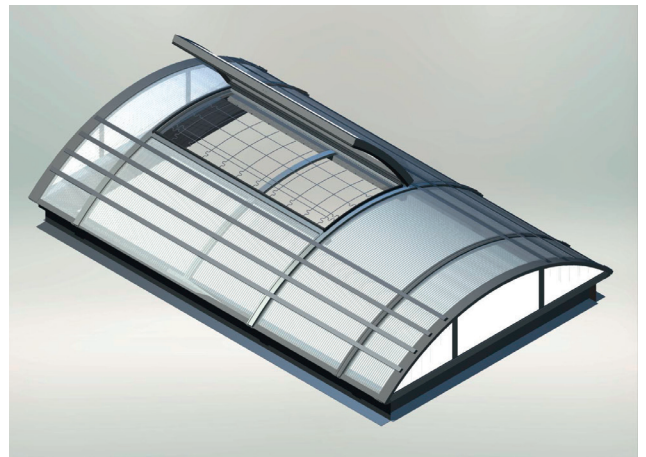


Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsicherung ID 600, Ab- und Durchsturzsicherung EAD LB und 2 m Firstklappe mit Lüftungsfunktion


# Technische Daten

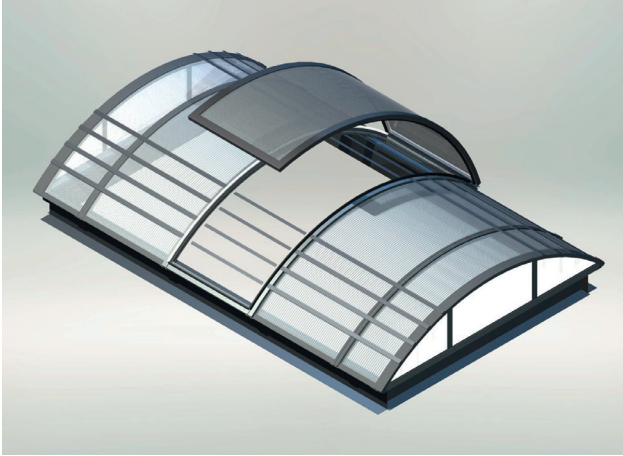


Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsischerung ID 600 und 1 m Vollklappe mit Lüftungsfunktion

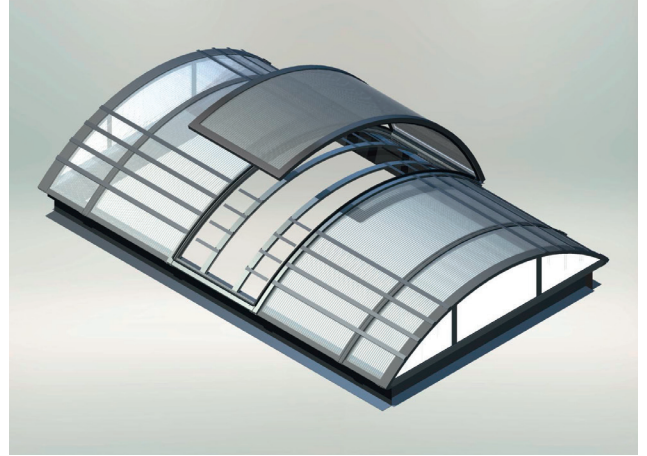


Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsischerung ID 600 und 1 m Vollklappe, Ausführung für NRW

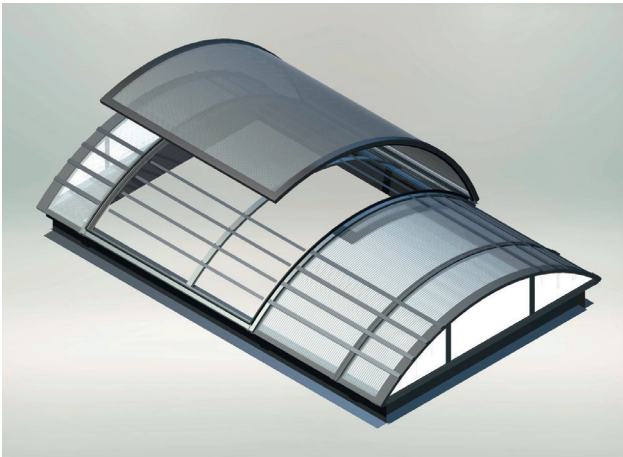


Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsischerung ID 600 und 2 m Vollklappe mit Lüftungsfunktion

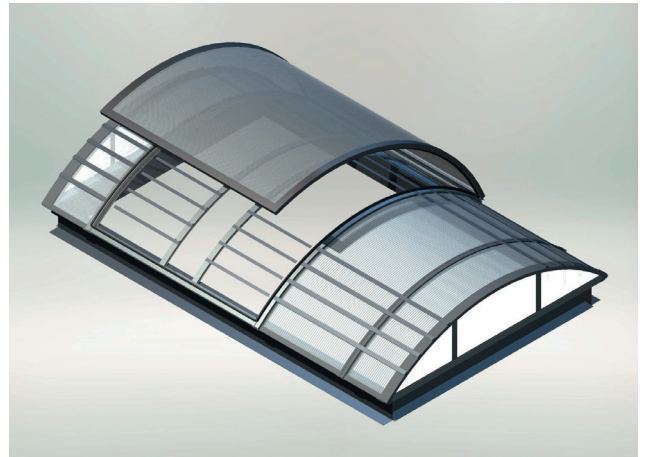

Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsischerung ID 600 und 2 m Vollklappe, Ausführung für NRW

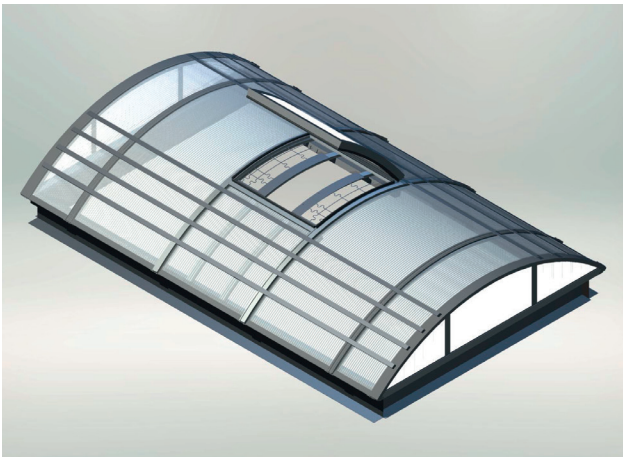

Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsischerung ID 600, Ab- und Durchsturzsischerung EAD LB und 1 m Firstklappe, Ausführung für NRW

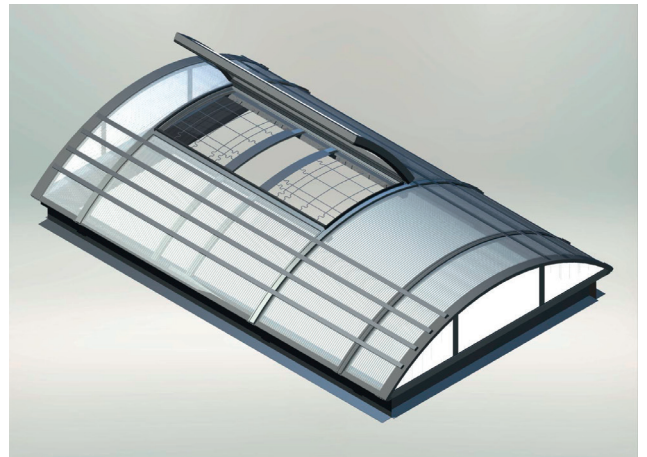

Lichtband LB plus mit integrierter Durchsturzsischerung ID 600, Ab- und Durchsturzsischerung EAD LB und 2 m Firstklappe, Ausführung für NRW

---

**Kingspan Light + Air GmbH**  
Kingspan-Straße 2  
32107 Bad Salzuflen  
T: +49 (0) 5222 791-0  
E: [info@kingspanlightandair.de](mailto:info@kingspanlightandair.de)  
[www.essmann.de](http://www.essmann.de)

Version 01 | 09/2026; Art.-Nr. 11000763507  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen unverbindlich.

Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen Sie bitte  
unsere Webseite:



QR-Code **scannen** oder in der PDF-Version **anklicken**.

**ESSMANN**  
by **Kingspan**®